


Schnellspanner

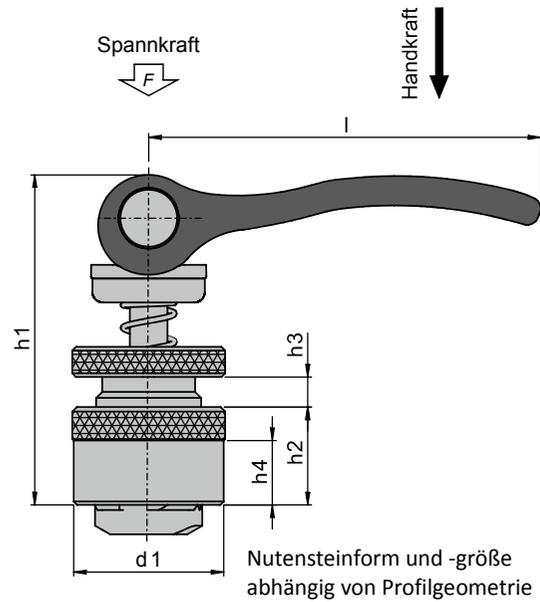

360° 3D-Ansicht


Werkstoff/Ausführung
Grundkörper Stahl
Nutenstein verzinkt
Exzenterhebel
Aluminiumguss schwarz
pulverbeschichtet

Artikel-Nr	Artikel	Durchmesser d_1	Gesamthöhe h_1	Hülshöhe h_2	Verstellhöhe h_3	Glattbereich h_4	Grifflänge l	Spannkraft F	Handkraft
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	kN	N
27550-X	Ø 15 mm Nut 6	15	34	10	6	7	35	1,5	90
27560-X	Ø 20 mm Nut 8	20	44	13	8	10	52	2,5	100
27570-X	Ø 20 mm Nut 10	20	44	13	8	10	52	2,5	100
27565-X	Ø 30 mm Nut 8	30	63	20	14	15	70	4	120
27580-X	Ø 30 mm Nut 10	30	63	20	14	15	70	4	120
27585-X	Ø 30 mm Nut 12	30	63	20	14	15	70	4	120

X = Profilabhängig 1: Item 3: Bosch weitere Ausführungen auf Anfrage

Schnellspanner

mit Außengewinde und Klemmmutter

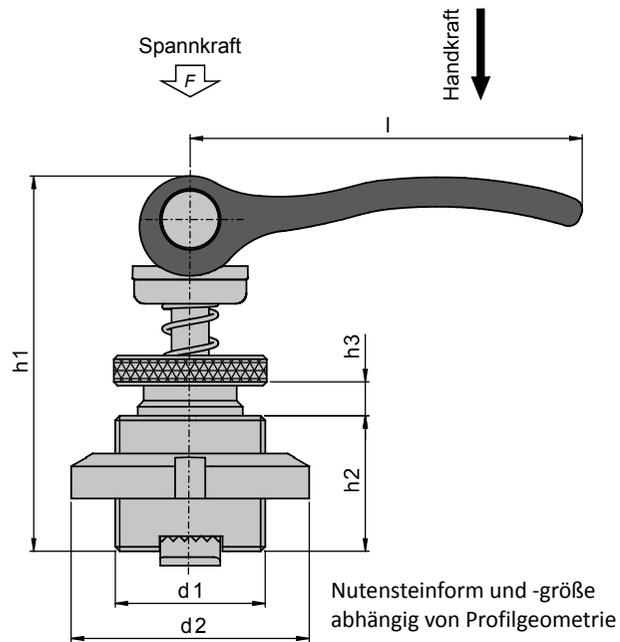

360° 3D-Ansicht


Werkstoff/Ausführung
Grundkörper Stahl
Nutenstein verzinkt
Exzenterhebel
Aluminiumguss schwarz
pulverbeschichtet

Artikel-Nr	Artikel	Durchmesser d_1	Durchmesser d_2	Gesamthöhe h_1	Hülshöhe h_2	Verstellhöhe h_3	Grifflänge l	Spannkraft F	Handkraft
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	kN	N
27500-X	Ø 15 mm Außengewinde und Klemmmutter Nut 6	M15 x 1	25	39	14	7	35	1,5	90
27510-X	Ø 20 mm Außengewinde und Klemmmutter Nut 8	M20 x 1	32	50	18	9	52	2,5	100
27520-X	Ø 20 mm mit Außengewinde und Klemmmutter Nut 10	M20 x 1	32	50	18	9	52	2,5	100

X = Profilabhängig 1: Item 3: Bosch weitere Ausführungen auf Anfrage

Schnellspanner

mit Klemmwinkel Profil Item

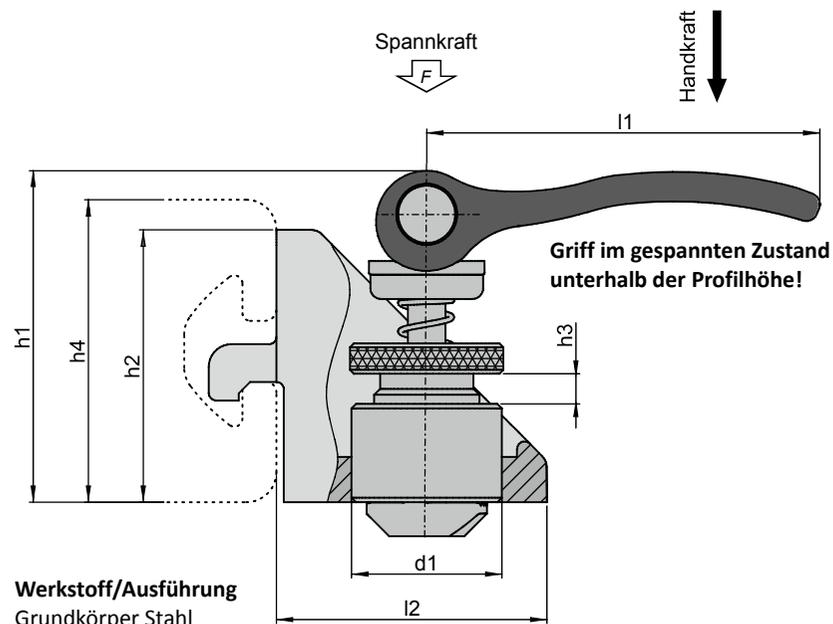

Werkstoff/Ausführung
 Grundkörper Stahl
 Nutenstein verzinkt
 Exzenterhebel
 Aluminiumguss schwarz
 pulverbeschichtet
 Klemmwinkel
 Aluminiumguss

360° 3D-Ansicht

Artikel-Nr	Artikel	Durchmesser d_1 (mm)	Gesamthöhe h_1 (mm)	Winkelhöhe h_2 (mm)	Verstellhöhe h_3 (mm)	Profilhöhe h_4 (mm)	Grifflänge l_1 (mm)	Winkellänge l_2 (mm)	Spannkraft F kN	Handkraft N
27600-1	Ø 15 mm mit Klemmwinkel Nut 6 (Profil Item / kompatibel)	15	34	27	6	30	35	27	2	90
27650-1	Ø 20 mm mit Klemmwinkel Nut 8 (Profil Item / kompatibel)	20	44	36	8	40	52	36	3	100